

**ACTA SEGUNDA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**D/004/2026**  
**CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE ASEO**  
**PÚBLICO (SIAP) DE LEÓN, GTO. (PRIMERA ETAPA).**

SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 28 DE ABRIL 2026 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA LA ARQ. DIANA DOLORES MONTIEL POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, LA ARQ. JESSICA GALILEA ARELLANO ÁVILA POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS, ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

DEBERA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA

**EN RELACION A LAS BASES DE LICITACIÓN.**

**EN EL ANEXO T-h**

DICE:

DECLARACIÓN ANUAL 2024 NORMAL, ASÍ EN CONJUNTO CON LA ÚLTIMA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA (SI ES QUE ES EL CASO) EN LA QUE INCLUYA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2024 CON LOS QUE SE ACREDITARÁ: (EN CASO DE PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA DEBERÁN PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL Y EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR CADA UNO DE LOS ASOCIADOS).

**DEBE DE DECIR:**

DECLARACIÓN ANUAL 2025 NORMAL, ASÍ EN CONJUNTO CON LA ÚLTIMA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA (SI ES QUE ES EL CASO) EN LA QUE INCLUYA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2025 CON LOS QUE SE ACREDITARÁ: (EN CASO DE PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA DEBERÁN PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL Y EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR CADA UNO DE LOS ASOCIADOS).

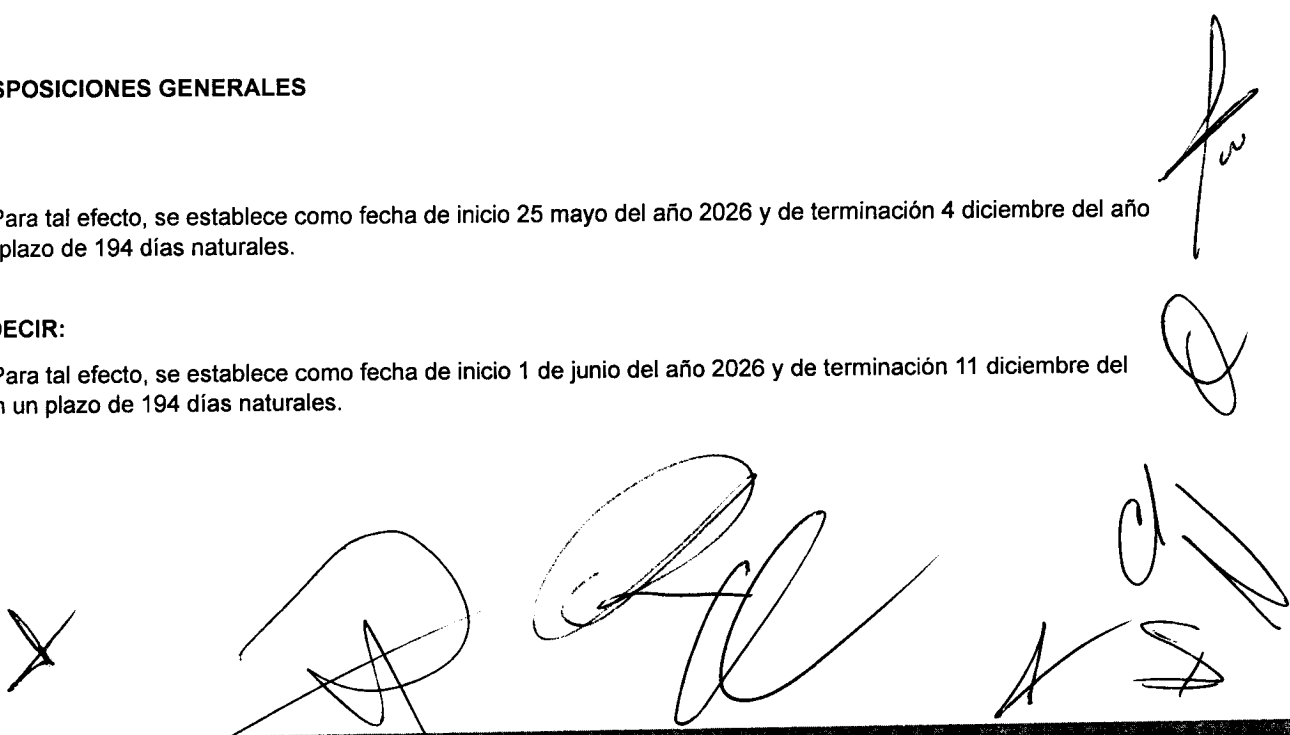
**EN LAS DISPOSICIONES GENERALES**

DICE:

CUARTA. -Para tal efecto, se establece como fecha de inicio 25 mayo del año 2026 y de terminación 4 diciembre del año 2026 en un plazo de 194 días naturales.

**DEBE DE DECIR:**

CUARTA. -Para tal efecto, se establece como fecha de inicio 1 de junio del año 2026 y de terminación 11 diciembre del año 2026 en un plazo de 194 días naturales.



**ACTA SEGUNDA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**D/004/2026**  
**CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE ASEO**  
**PÚBLICO (SIAP) DE LEÓN, GTO. (PRIMERA ETAPA).**

EN EL ANEXO E-5 EN LA COTIZACIONES

DICE:

Deberá presentar **cotizaciones** de los siguientes materiales:

MATERIAL	UNIDAD
1.- CONC PREM F'C=250 KG/CM2 28 DIAS TMA 3/4"	M3
2.- ACERO DE REFUERZO R-4200 DE 3/8" (No 3)	TON
3.- PLAFON ULTIMA, 0.61x0.61 SUSP 15/16	M2
4.- CE-4 CRISTAL ESTRUCTURAL EN FACHADA LATERAL DERECHA Y POSTERIOR COLOCADO DE 17.62X 7.53 MTS. CON VEINTINUEVE CLAROS FIJOS Y UN CLARO ABATIBLE EN ALUMINIO LINEA PANORAMA 4" BS-400 PINTADO ELECTROSTATICO (NEGRO) TIPO FACHADA FIJA HACIENDO ESCUADRA EN CRISTAL 6MM CLARO FLOT. TEMPLADO FILOS MUERTOS Y CRISTAL 10MM CLARO FLOT. TEMPLADO CON CANTOS PULIDOS BRILLANTES EN PUERTA ABATIBLE INCLUYE: BISAGRA HIDRAULICA, HERRAJES SUPERIOR E INFERIOR, JALADERA "H" DE .90 CM Y CHAPA AL PISO TODO COLOR NEGRO.	PZA

DEBE DE DECIR:

MATERIAL	UNIDAD
1.- CONC PREM F'C=250 KG/CM2 28 DIAS TMA 3/4"	M3
2.- ACERO DE REFUERZO R-4200 DE 3/8" (No 3)	TON
3. - PLAFÓN ACÚSTICO PARA TECHO MILLENNIA CON CLIMA PLUS LÍNEA DE SOMBRA INCLINADA 61 X 61. O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA.	M2
4.- CE-4 CRISTAL ESTRUCTURAL EN FACHADA LATERAL DERECHA Y POSTERIOR COLOCADO DE 17.62X 7.53 MTS. CON VEINTINUEVE CLAROS FIJOS Y UN CLARO ABATIBLE EN ALUMINIO LINEA PANORAMA 4" BS-400 PINTADO ELECTROSTATICO (NEGRO) TIPO FACHADA FIJA HACIENDO ESCUADRA EN CRISTAL 6MM CLARO FLOT. TEMPLADO FILOS MUERTOS Y CRISTAL 10MM CLARO FLOT. TEMPLADO CON CANTOS PULIDOS BRILLANTES EN PUERTA ABATIBLE INCLUYE: BISAGRA HIDRAULICA, HERRAJES SUPERIOR E INFERIOR, JALADERA "H" DE .90 CM Y CHAPA AL PISO TODO COLOR NEGRO.	PZA
5. - SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACION DE ELEVADOR DE PASAJEROS CON CAPACIDAD DE 630 KG (8 PERSONAS), MARCA SCHINDLER MODELO 3000 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA. DE 2 NIVELES, 2 PARADAS, 1 ACCESO, SIN CUARTO DE MÁQUINAS, VELOCIDAD NOMINAL DE 1.0 M/S, SENSORES SIN CONTACTO, PISO EN ACERO DESNUDO PARA RECIBIR ACABADO. INCLUYE IMPORTACION, GASTOS ADUANALES	PZA



**ACTA SEGUNDA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
D/004/2026  
CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE ASEO  
PÚBLICO (SIAP) DE LEÓN, GTO. (PRIMERA ETAPA).**

---

EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE MODIFICA PARA EL DÍA 7 DE MAYO A LAS 9:00 HRS. EN LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.

EL FALLO DE LA LICITACIÓN DE LA OBRA SE MODIFICA AL DÍA 25 DE MAYO DEL 2026 A LAS 14:00 HRS.

---

SE LES ENTREGARÁ EN FORMA DIGITAL NUEVO CATÁLOGO CON LAS ACLARACIONES PRESENTADAS EN ESTA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES EL DÍA DE MAÑANA 29 DE ABRIL A LAS 11:00 HRS.

---

TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTEN EN SU PROPUESTA YA SEA ORIGINALES O COPIAS DEBERÁ SER LEGIBLE DE LO CONTRARIO NO SE TOMARA EN CUENTA Y SE CONSIDERARA COMO NO PRESENTADA

---

SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 11:53 HRS.

---

ACCA, S.A. DE C.V.

AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.

ALTEC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC, S.A. DE C.V.




GENERAL INSTALADORA, S.A. DE C.V.

**ACTA SEGUNDA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**D/004/2026**  
**CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE ASEO**  
**PÚBLICO (SIAP) DE LEÓN, GTO. (PRIMERA ETAPA)**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

METALES LAMINADOS APARMEX, S.A. DE C.V.

REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS



POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

