ACTA SEGUNDA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/031/2026

REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA; CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE ARTICULO 27 NÚMERO EXTERIOR: 102, COLONIA LIBERTAD EN EL PREESCOLAR GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CCT 11DJN1098U.

SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 28 DE SEPTIEMBE 2026 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA LA ARQ. ELIZABETH RODRÍGUEZ TORRES POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, EL ARQ. ÁNGEL DE JESÚS CRUZ RAZO POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS, ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

DEBERAN CONSIDERAR LOS FRENTES Y HORARIOS NECESARIOS PARA TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN

DEBERA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA

EN RELACIÓN AL OFICIO PRESENTADO POR LA EMPRESA:

ALTEC INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:

1.CON RELACIÓN A LOS CONCEPTOS C.00.0001 Y C.00.0043, REFERENTE A LA PLACA INFORMATIVA Y AL LETRERO NORMATIVO, SE SOLICITA SE BRINDE LOS DISEÑOS DIGITALES DEL VINIL DE ALTA ADHERENCIA CON SU RESPECTIVA COLORIMETRÍA PARA LA COTIZACIÓN PRECISA DE ESTOS CONCEPTOS.
R: SE LES ENVIÓ VÍA CORREO ELECTRÓNICO.

2. RELACIONADO CON LOS CONCEPTOS C.00.0039 Y C.00.0040, REFERENTE A LA MALLA CICLÓNICA, EN LOS CONCEPTOS SE ESPECIFICAN POSTES DE ARRANQUE, ESQUINEROS Y REFUERZO DE 73MM CAL. 18 @60MTS. SE SOLICITA ACLARAR LA SEPARACIÓN REAL ENTRE CADA POSTE.
R:

DICE:

C.00.0039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 ABERTURA 55 A 2.00MTS DE ALTURA, CON POSTES DE ARRANQUE, ESQUINEROS Y DE REFUERZO DE 73MM CAL.18 @60MTS, TUBOS INTERMEDIOS DE 48MM CAL.20 @3.00MTS, TUBO DE MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 38MM CAL. 20, PREPARACIÓN PARA CIMENTAR 50CMS. CON 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y CONCERTINA EN PARTES SUPERIOR E INFERIOR DE LA MALLA.	ML	15.76

DEBE DE DECIR:

C.00.0039	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 ABERTURA 55 A 2.00MTS DE ALTURA, CON POSTES DE ARRANQUE, ESQUINEROS Y DE REFUERZO DE 73MM CAL.18 EN CADA CAMBIO DE DIRECCION O JUNTA CONSTRUCTIVA SEGÚN PROYECTO, TUBOS INTERMEDIOS DE 48MM CAL.20 @3.00MTS,(PROMEDIO) TUBO DE MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 38MM CAL. 20, PREPARACIÓN PARA CIMENTAR 50CMS. CON 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y CONCERTINA EN PARTES SUPERIOR E INFERIOR DE LA MALLA.**	**ML**	**15.76**

ACTA SEGUNDA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/031/2026

REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA; CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE ARTICULO 27 NÚMERO EXTERIOR: 102, COLONIA LIBERTAD EN EL PREESCOLAR GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CCT 11DJN1098U.

DICE:

C.00.0040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 ABERTURA 55 A 2.00MTS DE ALTURA, CON POSTES DE ARRANQUE, ESQUINEROS Y DE REFUERZO DE 73MM CAL.18 @60MTS, TUBOS INTERMEDIOS DE 48MM CAL.20 @2.73MTS, TUBO DE MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 38MM CAL. 20, PREPARACIÓN PARA CIMENTAR 50CMS. CON 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y CONCERTINA EN PARTES SUPERIOR E INFERIOR DE LA MALLA.	ML	16.38

DEBE DE DECIR:

C.00.0040	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 ABERTURA 55 A 2.00MTS DE ALTURA, CON POSTES DE ARRANQUE, ESQUINEROS Y DE REFUERZO DE 73MM CAL.18 EN CADA CAMBIO DE DIRECCION O JUNTA CONSTRUCTIVA SEGÚN PROYECTO, TUBOS INTERMEDIOS DE 48MM CAL.20 @2.73MTS, (PROMEDIO) TUBO DE MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 38MM CAL. 20, PREPARACIÓN PARA CIMENTAR 50CMS. CON 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS Y CONCERTINA EN PARTES SUPERIOR E INFERIOR DE LA MALLA.**	**ML**	**16.38**

3. CON RELACIÓN AL CONCEPTO C.00.0046, DONDE SE MENCIONA UNA PUERTA DE HERRERÍA DE 2.95 MTS DE ANCHO Y 3.40 MTS DE ALTURA ABATIBLE A DOS HOJAS DE 1.67 MTS DE ANCHO X 3.40 MTS DE ALTO, EXISTE UNA INCONGRUENCIA EN LAS MEDIDAS: LA SUMA DE LAS HOJAS INDIVIDUALES NO COINCIDE CON EL ANCHO TOTAL DE LA PUERTA. SE SOLICITA CONFIRMAR LAS DIMENSIONES CORRECTAS.
R:

DICE:

C.00.0046	PUERTA DE HERRERIA DE 2.95 M DE ANCHO Y 3.40 M DE ALTURA ABATIBLE A DOS HOJAS DE 1.67 ANC. X 3.40 ALT. CON BASTIDOR O MARCO DE 25 CM DE ANCHO Y 2 ESTRUCTURAS INTERMEDIA DE 25 CM DE ANCHO, CON ESTRUCTURA DE PTR DE 2" X 2" CAL 12 CUBIERTOS CON UNA LAMINA NEGRA CAL. 16 EN AMBOS LADOS, EN CADA HOJA HAY 3 VANOS DE 1.20X0.65 M , CONFORMADOS POR 6 TUBOS DE ACERO DE 1/1/2" CED 40 COLOCADOS VERTICALMENTE Y LAMINA NEGRA CAL. 16 POR CARA EXTERIOR, PARA SU ANCLAJE: SERA CON 4 BISAGRAS DE TEJUELOS 1 1/2" CON BALIN DE ACERO TEMPLADO EN ALTA RESISTENCIA CON GRADO 1000, LOS CUALES SE SOLDARAN A 4 PLACAS DE 15 X 15 CM X 1/4" LAS CUALES TENDRAN SOLDADAS DOS VARILLAS DEL NO 5 DE 60 CM PARA SU ANCLAJE EN EL FIRME Y LOSA, INCLUYE: CHAPA ABASE DE UN PERFIL TUBULAR DE 1/1.4" CED 40DE 30 CM, SOLERA DE 25 CM DE 1/8" X 2" SOLDADA AL TUBULAR Y SERVIRA DE MANGO PARA EL CERROJO, 3 SOLERAS DE 11 CM DE 1/8" X 2" COMO ELEMENTOS DE FIJACION, Y SOLERAS DE 11 CM DE 1/8" X 2" EN FORMA DE ANILLO PARA SUJETAR EL CANDADO, ACCESORIOS, 2 PESTILLOS DE 30 CM DE PERFIL CUADRADO DE 0.185" EN FORMA DE (L), TOPE DE PUERTA A BASE DE SOLERA DE 1 1/4 X 3/16 (1.19KG/M); NIVELACION Y PLOMEO, SUMINISTRO, COLOCACION, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE EN AMBAS CARAS, SOLDADURA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00

ACTA SEGUNDA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/031/2026

REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA; CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE ARTICULO 27 NÚMERO EXTERIOR: 102, COLONIA LIBERTAD EN EL PREESCOLAR GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CCT 11DJN1098U.

DEDE DE DECIR:

C.00.0046	**PUERTA DE HERRERIA DE 2.95 M DE ANCHO Y 3.40 M DE ALTURA ABATIBLE A DOS HOJAS DE 1.47 ANC. X 3.40 ALT. CON BASTIDOR O MARCO DE 25 CM DE ANCHO Y 2 ESTRUCTURAS INTERMEDIA DE 25 CM DE ANCHO, CON ESTRUCTURA DE PTR DE 2" X 2" CAL 12 CUBIERTOS CON UNA LAMINA NEGRA CAL. 16 EN AMBOS LADOS, EN CADA HOJA HAY 3 VANOS DE 1.20X0.65 M , CONFORMADOS POR 6 TUBOS DE ACERO DE 1/1/2" CED 40 COLOCADOS VERTICALMENTE Y LAMINA NEGRA CAL. 16 POR CARA EXTERIOR, PARA SU ANCLAJE: SERA CON 4 BISAGRAS DE TEJUELOS 1 1/2" CON BALIN DE ACERO TEMPLADO EN ALTA RESISTENCIA CON GRADO 1000, LOS CUALES SE SOLDARAN A 4 PLACAS DE 15 X 15 CM X 1/4" LAS CUALES TENDRAN SOLDADAS DOS VARILLAS DEL NO 5 DE 60 CM PARA SU ANCLAJE EN EL FIRME Y LOSA, INCLUYE: CHAPA ABASE DE UN PERFIL TUBULAR DE 1/1.4" CED 40DE 30 CM, SOLERA DE 25 CM DE 1/8" X 2" SOLDADA AL TUBULAR Y SERVIRA DE MANGO PARA EL CERROJO, 3 SOLERAS DE 11 CM DE 1/8" X 2" COMO ELEMENTOS DE FIJACION, Y SOLERAS DE 11 CM DE 1/8" X 2" EN FORMA DE ANILLO PARA SUJETAR EL CANDADO, ACCESORIOS, 2 PESTILLOS DE 30 CM DE PERFIL CUADRADO DE 0.185" EN FORMA DE (L), TOPE DE PUERTA A BASE DE SOLERA DE 1 1/4 X 3/16 (1.19KG/M); NIVELACION Y PLOMEO, SUMINISTRO, COLOCACION, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE EN AMBAS CARAS, SOLDADURA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.**	**PZA**	**1.00**

4. CON RELACIÓN AL CONCEPTO C.00.0055, DONDE SE INDICAN DOS PLACAS DE ACERO DE 0.15X0.15X0.01 MTS Y DE 0.10X0.08X0.05 MTS, SE PRESENTAN TRES PUNTOS DE ACLARACIÓN:

A. SE SOLICITA CONFIRMAR QUE AMBAS PLACAS CORRESPONDEN A 3/8" Y 2" RESPECTIVAMENTE
B. SE SOLICITA CONFIRMAR EL LARGO DE LAS DOS VARILLAS DEL NO. 4 SOLDADAS
C. SE SOLICITA ACLARAR EL DESARROLLO TOTAL DEL ELEMENTO CONSIDERADO COMO 1 PZA, ES DECIR, SI AMBAS PLACAS ESTARÁN SOLDADAS POR LAS 2 VARILLAS DEL NO. 4.

R:

DICE:


C.00.0055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ACERO DE (0.15X0.15X0.01)METROS, CON DOS VARILLAS NO. 4 (1/2") SOLDADAS A PLACA DE (0.10X0.08X0.05) METROS, LA CUAL SERA AHODAGA EN MUROS, LOSA Y FIRME DE CONCRETO, DE CONCENTRACIONES DE MEDIDORES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	6.00

DEBE DE DECIR:

C.00.0055	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ACERO DE (0.15 CMSX0.15 CMS X 3/8" DE ESPESOR) CON DOS VARILLAS DE (1/2") COMO ANCLAS CON UN DESARROLLO DE (0.10X0.08X0.05) MTS. CADA UNA, LA CUAL SERA AHODAGA EN MUROS, LOSA Y FIRME DE CONCRETO, DE CONCENTRACIONES DE MEDIDORES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.**	**PZA**	**6.00**

ACTA SEGUNDA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/031/2026

REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA; CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE ARTICULO 27 NÚMERO EXTERIOR: 102, COLONIA LIBERTAD EN EL PREESCOLAR GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CCT 11DJN1098U.

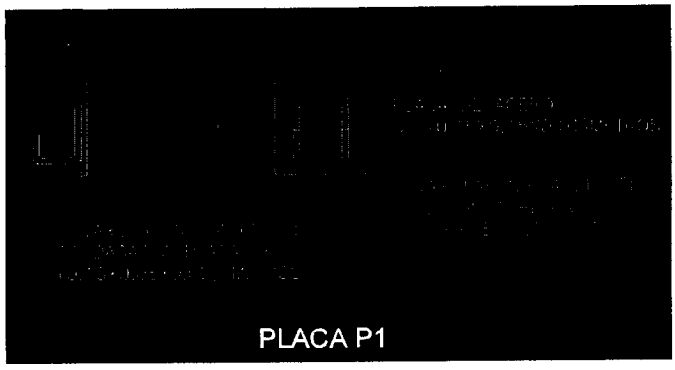

PLACA P1

5. CON RELACIÓN AL CONCEPTO C.00.0063, DONDE SE ESPECIFICA EL SUMINISTRO DE TABLERO ZAPATAS PRINCIPALES MARCA SQUARE D, MODELO NQ303L100S, SE REPORTA QUE DICHO MODELO SE ENCUENTRA DESCONTINUADO DESDE 2022 SIN REEMPLAZO DIRECTO. ADEMÁS, EXISTE INCONGRUENCIA EN LA ESPECIFICACIÓN DEL MODELO Y SUS CARACTERÍSTICAS, PUESTO QUE SE DESCRIBE QUE CUENTA CON 2 FASES/4 HILOS CUANDO EL PROPIO ES DE 1 FASE/3 HILOS. SE SOLICITA SE BRINDE EL MODELO SUSTITUTO QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL CONCEPTO.
R:

DICE

C.00.0063	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO ZAPATAS PRINCIPALES, 100A, 30 POLOS, 2 FASES, 4 HILOS, CON FRENTE PARA SOBREPONER, MODELO NQ303L100S, MARCA SQUARED. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00

DEBE DE DECIR:

C.00.0063	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ZAPATAS PRINCIPALES , 255A, 30 POLOS , 2F-3H, CON FRENTE PARA SOBREPONER, CAJA MEDIDAS (CM)36 ANCHO, 71 DE ALTO Y 11 DE FONDO CAT.CCM-30QO, MCA.RILEZUSA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.**	**PZA**	**1.00**

6. RELACIONADO AL CONCEPTO C.00.0064, DONDE SE ESPECIFICAN INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS QO DE "1 POLO X 15 AMP. HASTA 1 POLO X 50 AMP.", SE SOLICITA ACLARAR O SEPARAR LOS INTERRUPTORES A CONSIDERAR, PUESTO QUE EL PRECIO VARÍA SIGNIFICATIVAMENTE DENTRO DEL RANGO ESPECIFICADO.
R:

DICE:

C.00.0064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1 POLO X 15 AMP. HASTA 1 POLO X 50 AMP., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	12.00

ACTA SEGUNDA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/031/2026

REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA; CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE ARTICULO 27 NÚMERO EXTERIOR: 102, COLONIA LIBERTAD EN EL PREESCOLAR GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CCT 11DJN1098U.

DEBE DE DECIR:

C.00.0064	**SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1 POLO X 15 AMP. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.**	**PZA**	**12.00**

7. RELACIONADO AL CONCEPTO C.00.0069, DONDE SE SOLICITA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA CON UNIDAD DE PZA, SE DESCRIBE QUE TAMBIÉN SE INCLUYA CONECTOR Y CABLE DE COBRE DESNUDO. SIN EMBARGO, NO SE ESPECIFICA LA LONGITUD DEL CABLE NI SU CALIBRE, INFORMACIÓN RELEVANTE PARA INTEGRAR EL PRECIO UNITARIO CORRECTAMENTE.
R:

DICE:

C.00.0069	SUM.Y COL. DE VARILLA DE TIERRA COPPER WELD DE 3.05 MT. DE LONGITUD DE 3/8" DE DIAMETRO,INCLUYE:CONECTOR,CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. MANO DE OBRA,EQUIPO, HERRA MIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T.	PZA	1.00

DEBE DE DECIR

C.00.0069	**SUM.Y COL. DE VARILLA DE TIERRA COPPER WELD DE 3.05 MT. DE LONGITUD DE 3/8" DE DIAMETRO,INCLUYE: CONECTOR, 8 MTS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.12 MANO DE OBRA,EQUIPO, HERRA MIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T**	**PZA**	**1.00**

8. CON RELACIÓN AL CONCEPTO C.00.0171, DONDE SE DESCRIBE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR TRIPLE CON PLACAS DE DOS VENTANAS, SE MENCIONA INTEGRAR EN EL PRECIO UNITARIO "TRES APAGADOR SENCILLO CONPLACA DE DOS VENTANA...". SE SOLICITA ACLARAR LA CANTIDAD DE APAGADORES CONSIDERADOS POR UNIDAD PZA Y EL TIPO DE PLACA QUE SE SUMINISTRARÁ, O MODIFICAR LA REDACCIÓN DEL CONCEPTO.
R:

DICE:

C.00.0171	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR TRIPE CON PLACA DE 3 VENTANAS. CONSIDERANDO EN EL PRECIO UNITARIO LOS SIGUIENTES MATERIALES: TRES APAGADOR SENCILLO CON PLACA DE DOS VENTANA CON ACCESORIOS DE MONTAJE LÍNEA MATIX CAT. AM5001,MCA. B´TICINO,COLOR BLANCO,CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CINTA DE AISLAR,CONEXIONES. LA MANO DE OBRA INCLUYE: COLOCACIÓN DE APAGADORES A NIVEL INDICADO EN LOS PLANOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE LA RED ELÉCTRICA Y LA DE LOS APAGADORES. P.U.O.T**	**PZA**	**1.00**

ACTA SEGUNDA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/031/2026

REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA; CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE ARTICULO 27 NÚMERO EXTERIOR: 102, COLONIA LIBERTAD EN EL PREESCOLAR GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CCT 11DJN1098U.

DEBE DE DECIR:

C.00.0171	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 (PZAS) APAGADORES SENCILLOS CON 1 (PZA) PLACA DE 3 VENTANAS. CONSIDERANDO EN EL PRECIO UNITARIO LOS SIGUIENTES MATERIALES: TRES APAGADOR SENCILLO CON PLACA DE TRES VENTANA CON ACCESORIOS DE MONTAJE LÍNEA MATIX CAT. AM5001,MCA. BTICINO, COLOR BLANCO, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CINTA DE AISLAR, CONEXIONES. LA MANO DE OBRA INCLUYE: COLOCACIÓN DE APAGADORES A NIVEL INDICADO EN LOS PLANOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE LA RED ELÉCTRICA Y LA DE LOS APAGADORES. P.U.O.T**	**PZA**	**1.00**

9. CON RELACIÓN A LA PARTIDA 45 CORRESPONDIENTE A SEÑALÉTICA, SE SOLICITAN LOS PLANOS Y DISEÑOS DE LOS MISMOS PARA OBTENER UNA COTIZACIÓN ADECUADA.
R: LA SEÑALETICA SOLICITADA EN LA PARTIDA &45 SON MODELO Y DISEÑO ESTANDAR DE MERCADO.

10. RELACIONADO AL CONCEPTO C.00.0127, REFERENTE AL IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO, SE SOLICITA LA ESPECIFICACIÓN DE LA MARCA PARA COTIZAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES.
R: LA MARCA ES INDISTINTA, DEBE CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN EL CONCEPTO: ACRILICO ELASTOMERICO, EN COLOR (BLANCO, ROJO, O SIMILAR AL EXISTENTE) CON 10 AÑOS DE GARANTIA.

11. CON RELACIÓN AL CONCEPTO C.00.0242, REFERENTE A LA BASE DE CONCRETO CON UNIDAD EN ML, SE DESCRIBE CON DIMENSIONES DE 0.20X0.15X0.20 MTS (ANCHO, ALTO, LARGO). ESTAS DIMENSIONES NO SON COMPATIBLES CON LA UNIDAD SEÑALADA. SE SOLICITA CONFIRMAR LA UNIDAD O LAS DIMENSIONES.
R:

DICE:

C.00.0242	BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 20CMS DE ANCHO X 15CMS DE ALTO X 20 CMS DE LARGO.INCLUYE: TRAZO, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN Y LIMPIEZA.	ML	9.00

DEBE DE DECIR:

C.00.0242	**BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 20CMS DE ANCHO X 15CMS DE ALTO X 20 CMS DE LARGO.INCLUYE: TRAZO, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN Y LIMPIEZA.**	**PZA**	**9.00**

ACTA SEGUNDA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/031/2026

REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA; CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE ARTICULO 27 NÚMERO EXTERIOR: 102, COLONIA LIBERTAD EN EL PREESCOLAR GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CCT 11DJN1098U.

12. RELACIONADO AL CONCEPTO C.00.0281, REFERENTE AL FALSO PLAFÓN DE YESO DE 61X61, SE SOLICITA LA ESPECIFICACIÓN DEL MODELO Y MARCA PARA COTIZAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES.
R:

DICE

C.00.0281	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON DE PANEL DE YESO 61X61, SOBRE ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	4.20

DEBE DE DECIR

C.00.0281	**SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON RETICULAR DE 61X61 MARCA ARMSTRONG MODELO CORTEGA CON SUSPENSIÓN PRELUD DE 2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.**	**M2**	**4.20**

13. CON RELACIÓN AL CONCEPTO C.00.0302, DONDE SE MENCIONA EL SUMINISTRO DE SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL C.B.R., SE ESPECIFICA INCLUIR UN MEJORAMIENTO CON CAL (HIDRÓXIDO DE CALCIO). SIN EMBARGO, NO SE MENCIONAN LA DOSIFICACIÓN, PROPORCIÓN, NI PROCEDIMIENTO O CRITERIO A CONSIDERAR.
R:
DICE:

C.00.0302	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL CON C.B.R.=4.0%, CLASIFICACION SUC S: CH, EL CUAL DEBE SER MEJORADO CON HIDROXIDO DE CALCIO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	90.96

DEBE DE DECIR:

C.00.0302	**SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.**	**M3**	**90.96**

14. CON RELACIÓN AL CONCEPTO C.00.0305, REFERENTE AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOPASTO, SE SOLICITA ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELO.
R:

DICE:

C.00.0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOPASTO DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA ANTIDERRAPANTE CON RESISTENCIA DE 200 KG/CM2 DE 30 X 45 CM CON ESPESOR DE 8 CM PARA PASO PEATONAL ASENTADO EN 3 CM DE ARENA APISONADA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	78.19

ACTA SEGUNDA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/031/2026

REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA; CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE ARTICULO 27 NÚMERO EXTERIOR: 102, COLONIA LIBERTAD EN EL PREESCOLAR GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CCT 11DJN1098U.

DEBE DE DECIR:

C.00.0305	**SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOPASTO R300 DE 26 X 40 CM CON ESPESOR DE 8 CM EN COLOR GRIS PARA PASO PEATONAL ASENTADO EN 3 CM DE ARENA APISONADA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.**	**M2**	**78.19**

15. RELACIONADO A LOS CONCEPTOS C.00.0329 Y C.00.0330, DONDE SE INDICA LA CONSTRUCCIÓN SINTETIZADA DE TRINCHERAS, SE OMITE EL DATO DE LA PROFUNDIDAD DE LAS MISMAS. SE SOLICITA ESPECIFICAR ESTA DIMENSIÓN.
R:

DICE:

C.00.0329	TRINCHERA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.30 X 10.80 MTS DE LONGITUD CONSTRUIDA A BASE DE MUROS Y FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTERGRAL, TERMINADO PULIDO, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO, CONTRAMARCO DE ACERO DE 1"X1" Y TAPA DE REJILLA ELECTROFORJADA MODELO W13-100 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, RETIRO DE CIMBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.00

DEBE DE DECIR

C.00.0329	**TRINCHERA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.30 X 10.80 MTS DE LONGITUD CONSTRUIDA A BASE DE MUROS Y FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTERGRAL, TERMINADO PULIDO, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO, CONTRAMARCO DE ACERO DE 1"X1" Y TAPA DE REJILLA ELECTROFORJADA MODELO W13-100 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, RETIRO DE CIMBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T.**	**PZA**	**1.00**

DICE:

C.00.0330	TRINCHERA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.30 X 13.15 MTS DE LONGITUD CONSTRUIDA A BASE DE MUROS Y FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTERGRAL, TERMINADO PULIDO, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO, CONTRAMARCO DE ACERO DE 1"X1" Y TAPA DE REJILLA ELECTROFORJADA MODELO W13-100 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, RETIRO DE CIMBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	1.00

ACTA SEGUNDA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/031/2026

REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA; CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE ARTICULO 27 NÚMERO EXTERIOR: 102, COLONIA LIBERTAD EN EL PREESCOLAR GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CCT 11DJN1098U.

DEBE DE DECIR:

C.00.0330	**TRINCHERA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.30 X 13.15 MTS DE LONGITUD Y UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 58 CMS CONSTRUIDA A BASE DE MUROS Y FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTERGRAL, TERMINADO PULIDO, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO, CONTRAMARCO DE ACERO DE 1"X1" Y TAPA DE REJILLA ELECTROFORJADA MODELO W13-100 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, RETIRO DE CIMBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T.**	**PZA**	**1.00**

16. SE SOLICITA QUE EL PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUIDO EN EL ANEXO E-4 SE ENTREGUE DESGLOSADO POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, FACILITANDO EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.
R: SE ACLARA QUE SE QUEDA EN PARTIDAS.

DEBIDO A LAS ACLARACIONES DEL CATÁLOGO, **EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE MODIFICA PARA EL DÍA 6 DE OCTUBRE DEL 2026 A LAS 9:00 HRS.** EN LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO.

SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 11:15 HRS.

STARCK MANAGEMENT, S.A. DE C.V.

MDX INGENIEROS, S.A. DE C.V.

GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECÁNICO MARVICO, S.A. DE C.V.

ALTEC INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

ACTA SEGUNDA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/031/2026

REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA; CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE ARTICULO 27 NÚMERO EXTERIOR: 102, COLONIA LIBERTAD EN EL PREESCOLAR GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CCT 11DJN1098U.

REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.


LUIS DEMETRIO PÉREZ CUELLAR

CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.

COPALSA CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA LARA, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS

POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

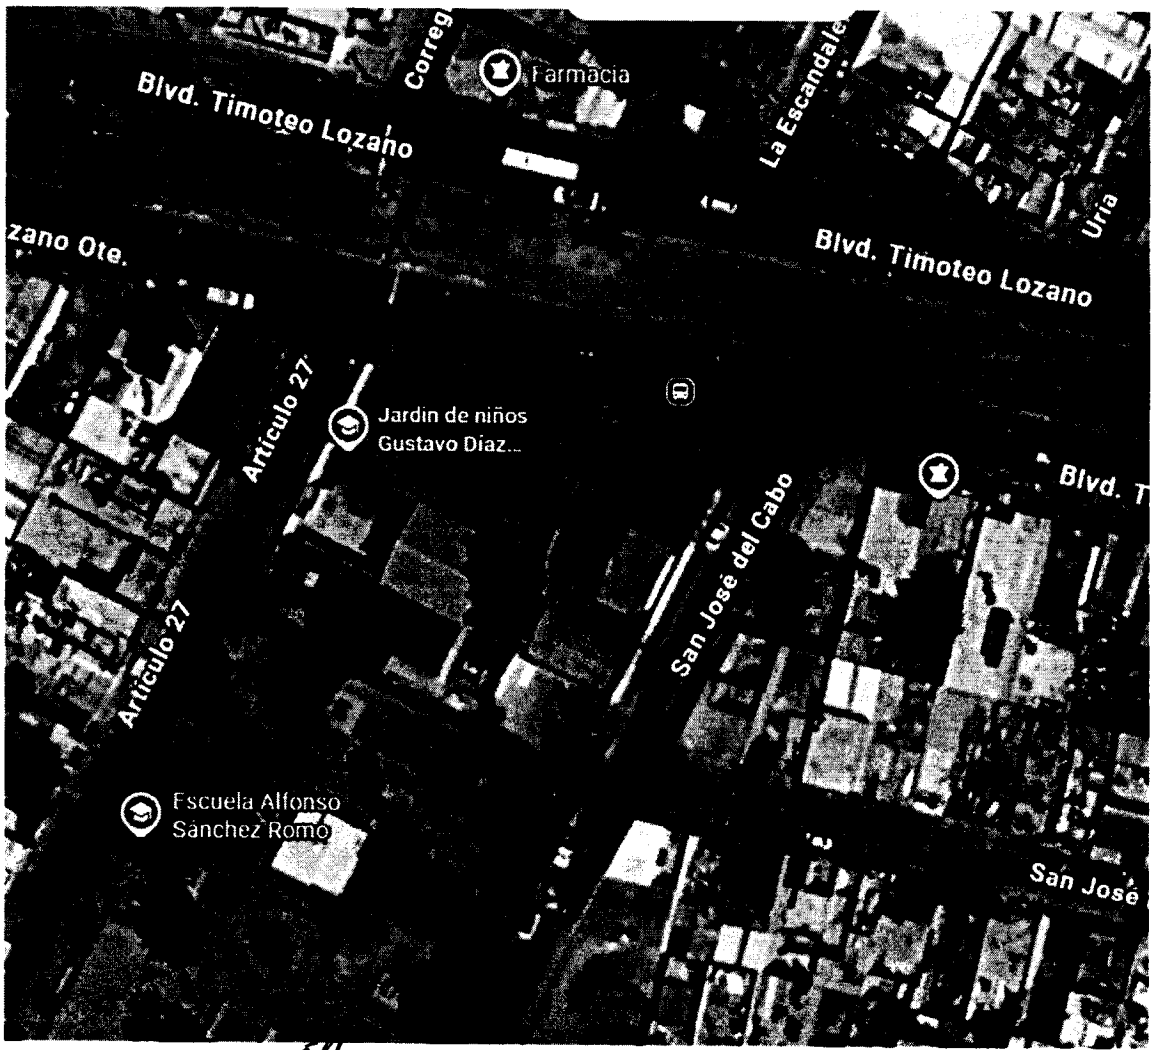
Blvd. Timoteo Lozano
Farmacia
La Escandale
Uria
zano Ote.
Blvd. Timoteo Lozano
Artículo 27
Jardin de niños
Gustavo Diaz...
San José del Cabo
Blvd. T
Artículo 27
Escuela Alfonso
Sánchez Romo
San José